


BC-K 64 Notausschalter- und Taster

Der K64 ist sehr robust gefertigt und hat sich deshalb vor allem im Untertage-Einsatz bewährt.

Neben einer großen Auswahl an Standard-schaltern liefern wir Ihnen auf Anfrage gerne individuelle Schalter für Ihren Bedarf.

Zur Signalisierung von Schaltzuständen können Sie den K64 mit unseren eigensicheren Einbauleuchtdioden LD1 und LD3 kombinieren

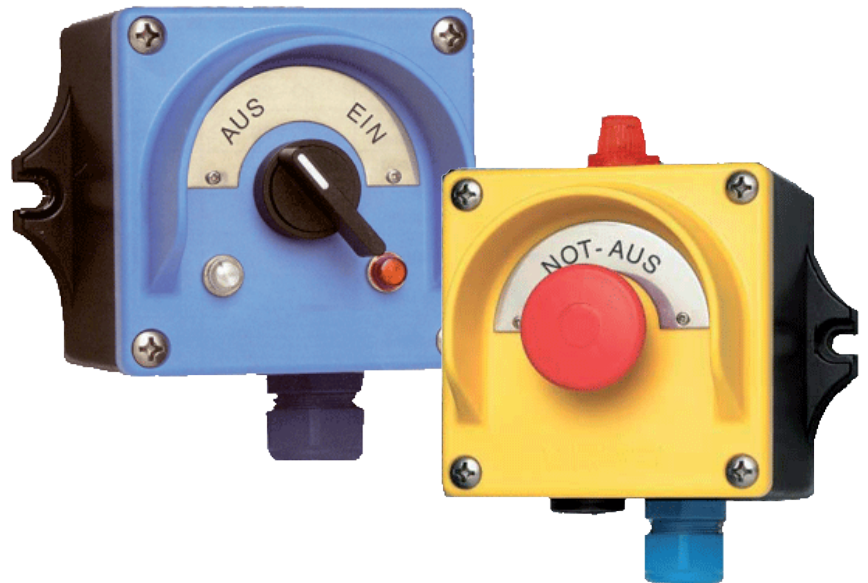

Technische Daten		Leuchtdioden	DMT 02 ATEX E 159
Lagertemperatur:	-25°C - +65°C	Abmessungen	105H x 105B x 110T mm
Betriebstemperatur:	-20°C - +55°C	Kabelverschraubung:	1 x M20 x 1,5 (Ø 10 - 14 mm)
Gehäuseschutzart:	IP 66	Gewicht:	ca 0,45 - 0,65 kg
Zündschutzart:	Ⓜ I M2 EEx ia I		
Zulassung:	DMT 02 ATEX E 160		
Elektrische Daten:	nur eigensichere Stromkreise max 60 V AC / 3 A - 60 V DC / 0,55A		

Nr.	Typ	Deckelfarbe	Rastung	Kontaktart	Beschriftung
64.02.000	Drucktaster schwarz	blau	tastend	1Ö + 1S	
64.30.000	Drehschalter 2 Stellung 90°	blau	rastend	1Ö + S	Ein - Aus
64.32.000	Wahlschalter 3 Stellungen 45°	blau	rastend	2Ö + 2S	1 - 0 - 2
64.33.000	Wahlschalter 3 Stellungen 45°	blau	M rastend + L+R tastend	1Ö + 2S	Ein - Aus
64.50.000	Schlüsselschalter 2 Stellungen 90°	blau	rastend links abziehbar	1Ö + 2S	Ein - Aus
64.70.000	Wahlschalter ohne Nullstellung	blau	rastend	3S A230	1 - 2 - 3
64.80.000	Wahlschalter ohne Nullstellung	blau	rastend	3U A222	I - II
64.81.000	Wahlschalter ohne Nullstellung	blau	rastend	4U A723	I - II
64.01.000	Pilzdrucktaster schwarz	blau	tastend	1Ö + 1S	
64.10.000	Pilzdrucktaster rot Zugentriegelung	gelb	rastend	2Ö + 1S	Not - Aus
64.20.000	Pilzdrucktaster rot Drehentriegelung	gelb	rastend	2Ö + 1S	Not - Aus
64.54.000	Pilzdrucktaster rot Schlüsselentriegelung	gelb	rastend	2Ö + 1S	Not - Aus

	Leuchtdioden Typ		Spannung		Farbe der LED
1	LD1 im Deckel	0	2,5V	1	gelb
3	LD3 im Gehäuse	3	12V	2	grün
0	ohne Leuchtdioden	4	24V	3	rot
		1	als Endglied	4	klar
				5	blau

Bestellbeispiel: BC 64.10.313